


Le teste a snodo NMB sono disponibili con filetto UNF maschio o femmina e destro o sinistro. Gli snodi con filetto maschio si distinguono per la presenza del suffisso E nel codice. Sono concepiti e disegnati per utilizzo aerospaziale, utilizzano un liner in Teflon con coefficiente di attrito molto basso e resistente alle alte temperature, che non richiede alcun tipo di manutenzione o lubrificazione.

Serie ARHT

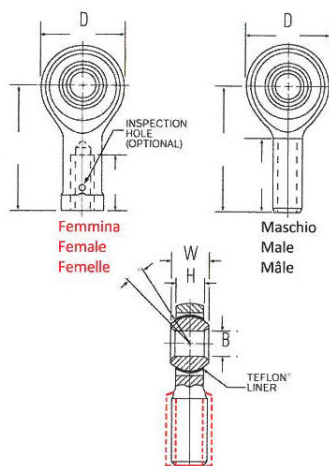

Codice	Tipo filetto	Ø foro (B)	Verso	Filetto	Ø testa (D)	Altezza anello (H)	Altezza Sfera (W)
ARHT04CR	Femmina	6,350 mm	Destro	UNF 5/16 x 24	20,47 mm	8,56 mm	9,52 mm
ARHTL04CR	Femmina	6,350 mm	Sinistro	UNF 5/16 x 24	20,47 mm	8,56 mm	9,52 mm
ARHT05CR	Femmina	7,938 mm	Destro	UNF 3/8 x 24	22,86 mm	8,31 mm	11,10 mm
ARHTL05CR	Femmina	7,938 mm	Sinistro	UNF 3/8 x 24	22,86 mm	8,31 mm	11,10 mm
ARHT06CR	Femmina	9,525 mm	Destro	UNF 7/16 x 20	26,04 mm	10,57 mm	12,70 mm
ARHTL06CR	Femmina	9,525 mm	Sinistro	UNF 7/16 x 20	26,04 mm	10,57 mm	12,70 mm
ARHT07CR	Femmina	11,112 mm	Destro	UNF 1/2 x 20	29,21 mm	11,48 mm	14,27 mm
ARHTL07CR	Femmina	11,112 mm	Sinistro	UNF 1/2 x 20	29,21 mm	11,48 mm	14,27 mm
ARHT08CR	Femmina	12,700 mm	Destro	UNF 5/8 x 18	33,96 mm	13,08 mm	15,88 mm
ARHTL08CR	Femmina	12,700 mm	Sinistro	UNF 5/8 x 18	33,96 mm	13,08 mm	15,88 mm
ARHT10CR	Femmina	15,875 mm	Destro	UNF 3/4 x 16	38,74 mm	14,66 mm	19,05 mm
ARHTL10CR	Femmina	15,875 mm	Sinistro	UNF 3/4 x 16	38,74 mm	14,66 mm	19,05 mm
ARHT12CR	Femmina	19,050 mm	Destro	UNF 7/8 x 14	45,08 mm	16,26 mm	22,22 mm
ARHTL12CR	Femmina	19,050 mm	Sinistro	UNF 7/8 x 14	45,08 mm	16,26 mm	22,22 mm
ARHT04ECR	Maschio	6,350 mm	Destro	UNF 5/16 x 24	20,47 mm	8,56 mm	9,52 mm
ARHTL04ECR	Maschio	6,350 mm	Sinistro	UNF 5/16 x 24	20,47 mm	8,56 mm	9,52 mm
ARHT05ECR	Maschio	7,938 mm	Destro	UNF 3/8 x 24	22,86 mm	8,31 mm	11,10 mm
ARHTL05ECR	Maschio	7,938 mm	Sinistro	UNF 3/8 x 24	22,86 mm	8,31 mm	11,10 mm
ARHT06ECR	Maschio	9,525 mm	Destro	UNF 7/16 x 20	26,04 mm	10,57 mm	12,70 mm
ARHTL06ECR	Maschio	9,525 mm	Sinistro	UNF 7/16 x 20	26,04 mm	10,57 mm	12,70 mm
ARHT07ECR	Maschio	11,112 mm	Destro	UNF 1/2 x 20	29,21 mm	11,48 mm	14,27 mm
ARHTL07ECR	Maschio	11,112 mm	Sinistro	UNF 1/2 x 20	29,21 mm	11,48 mm	14,27 mm
ARHT08ECR	Maschio	12,700 mm	Destro	UNF 5/8 x 18	36,96 mm	13,08 mm	15,88 mm
ARHTL08ECR	Maschio	12,700 mm	Sinistro	UNF 5/8 x 18	36,96 mm	13,08 mm	15,88 mm
ARHT10ECR	Maschio	15,875 mm	Destro	UNF 3/4 x 16	38,74 mm	14,66 mm	19,05 mm
ARHTL10ECR	Maschio	15,875 mm	Sinistro	UNF 3/4 x 16	38,74 mm	14,66 mm	19,05 mm
ARHT12ECR	Maschio	19,050 mm	Destro	UNF 7/8 x 14	45,08 mm	16,26 mm	22,22 mm
ARHTL12ECR	Maschio	19,050 mm	Sinistro	UNF 7/8 x 14	45,08 mm	16,26 mm	22,22 mm