

Accessori di fissaggio Ty-Rap® e Ty-Fast®

Supporti a sella



Caratteristiche

- Basi di montaggio con supporto a sella
- Per montaggio a vite o con rivetti
- La forma a prisma della sella impedisce la torsione
- Elevata resistenza grazie al design compatto
- Non conduttive, non corrosive, resistenti ai carburanti, ai lubrificanti e alla maggior parte delle sostanze chimiche
- Disponibili in nylon naturale, nylon resistente ai raggi UV o in versione nera termostabilizzata

Informazioni tecniche

- Materiale: Poliammide 6.6 o poliammide 6.6 termostabilizzato
- Temperatura di esercizio: da -40°C a + 85°C
- Colore: Naturale o nero resistente ai raggi UV (vedere tabella)
- Metodo di montaggio: Vite
- Grado di infiammabilità: UL 94 V-2
- Altre proprietà: Halogen & Silicone free, nero resistente ai raggi UV



E49405


Supporto a sella

Codice prodotto	Colore	Misure			Larghezza fascette fino a	Diametro del foro di montaggio	Quantità [pezzi]
		H [mm]	W [mm]	L [mm]			
TC5140/TC140	Naturale	6,7	8,7	14,2	1,8	2,4	100 / 500
TC5141/TC141	Naturale	7,5	11,1	17,0	2,3	4,8	100 / 500
TC5142/TC142	Naturale	10,7	14,2	23,4	2,9	7,6	100 / 500
TC5142X* / TC142X*	Nero resistente UV nero/termostabilizzati	10,7	14,2	23,4	2,9	7,6	100 / 500

* Non riconosciuti UL

Per altri materiali e colori contattare l'ufficio vendite

Misure

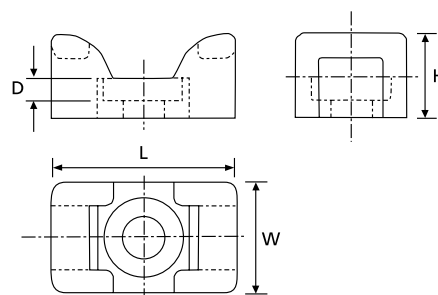

Accessori di fissaggio Ty-Rap® e Ty-Fast®

Supporti a sella



Caratteristiche

- Basi di montaggio con supporto a sella
- Per montaggio a vite o con rivetti
- La forma a prisma della sella impedisce la torsione
- Elevata resistenza grazie al design compatto
- Non conduttive, non corrosive, resistenti ai carburanti, ai lubrificanti e alla maggior parte delle sostanze chimiche
- Disponibili in versione nera resistente ai raggi UV e termostabilizzata

Informazioni tecniche

- Materiale: Poliammide 6.6 o poliammide 6.6 termostabilizzato
- Temperatura di esercizio:
Naturale: da -40°C a +85°C
Nero resistente ai raggi UV: da -40°C a +105°C
- Colore: Naturale o nero resistente ai raggi UV
- Metodo di montaggio: Vite o rivetto
- Grado di infiammabilità: UL 94 V-2
- Altre proprietà: Halogen & Silicone free, nero resistente ai raggi UV

Supporto a sella

Codice prodotto	Colore	Misure			Larghezza fascette fino a	Diametro del foro di montaggio	Quantità [pezzi]
		H [mm]	W [mm]	L [mm]			
SMNY-001-9-D	Naturale	7,1	9,8	15,2	4,7	4,8	500
SMNY-001-0-D	Nero resistente UV Termostabilizzato	7,1	9,8	15,2	4,7	4,8	500

Per altri materiali e colori contattare l'ufficio vendite

Misure

