

START BOOSTER



AVVIATORI D'EMERGENZA
PROFESSIONALI



P20
1000

**START
BOOSTER**

6V

RIF: 55



FORNITO CON:



TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

DIMENSIONI E PESO:



**PER VEICOLI CON BATTERIA
FINO A:**



**UTILIZZO A TERRA.
LUNGHEZZA CAVI:**




TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCOCCA ANTIURTO

CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

6V
1000A
400A
SI
6V
SI (LESA 1)
SI
MAX 14,9V
500 CICLI
25 mm²
110 cm
SI
SI (AGM)
1
ABS
SALTUARIO

INDICATO PER:



SWISS  MADE

P18
1600

**START
BOOSTER**

12V

RIF: 14



FORNITO CON:




TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

DIMENSIONI E PESO:



**PER VEICOLI CON BATTERIA
FINO A:**



**UTILIZZO NEL COFANO.
LUNGHEZZA CAVI:**





TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVO DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO

CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

12V
1600A
450A
SI
12V 0,5A (LESA 5)
OPZIONALE SU RICHIESTA
SI
MAX 14,9V
500 CICLI
25 mm²
58 cm
SI
SI (AGM)
1
ABS
OCCASIONALE

INDICATO PER:



SWISS  MADE

P1
2000

**START
BOOSTER**

12V

RIF: 18



FORNITO CON:





TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI RICARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO

CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

12V
2000A
650A
SI
12V 1,5A (LESA 6)
SI (LESA 1)
SI
MAX 14,9V
500 CICLI
25 mm²
87 cm
SI
SI (AGM)
1
ABS
FREQUENTE

INDICATO PER:



SWISS  MADE


TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

P1
2500

**START
BOOSTER**

12V

RIF: 26

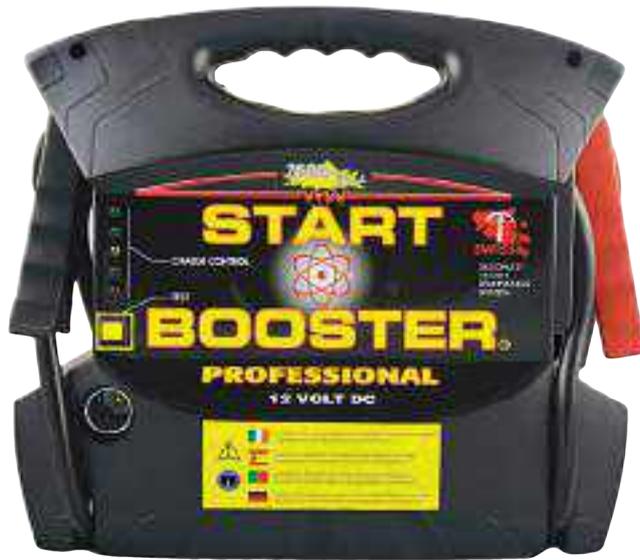



FORNITO CON:



TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI RICARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCOCCA ANTIURTO
CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

12V
2500A
800A
SI
12V 1,5A (LESA 6)
SI (LESA 1)
SI
MAX 14,9V
500 CICLI
25 mm²
87 cm
SI
SI (AGM)
1
ABS
FREQUENTE

INDICATO PER:



SWISS  MADE

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

P1
3200

**START
BOOSTER**

12V

RIF: 30




FORNITO CON:



TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO
CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

12V
3170A
1150A
SI
12V 1,5A (LESA 6)
SI (LESA 1)
SI
MAX 14,9V
500 CICLI
25 mm²
87 cm
SI
SI (AGM)
1
ABS
INTENSIVO

INDICATO PER:

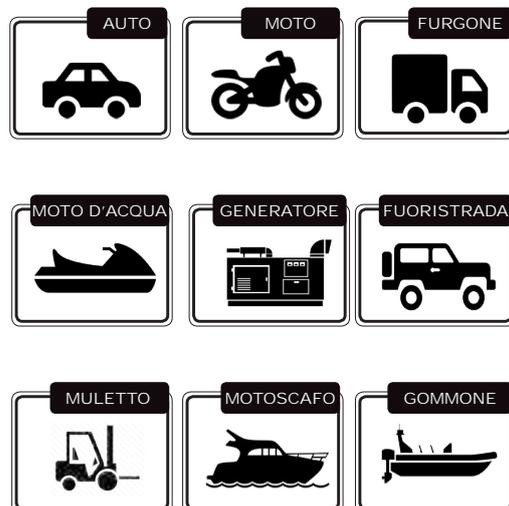

SWISS  MADE

P4
2000

**START
BOOSTER**

12V

RIF: 48



FORNITO CON:





TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO

CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

12V
2000A
650A
SI
12V 1,5A (LESA 6)
SI (LESA 1)
SI
MAX 14,9V
500 CICLI
25 mm²
87 cm
SI
SI (AGM)
1
ABS
FREQUENTE

INDICATO PER:



SWISS  MADE

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

P4
2500

**START
BOOSTER**

12V

RIF: 29



FORNITO CON:





TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI RICARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO

CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

12V
2500A
800A
SI
12V 1,5A (LESA 6)
SI (LESA 1)
SI
MAX 14,9V
500 CICLI
25 mm²
87 cm
SI
SI (AGM)
1
ABS
FREQUENTE

INDICATO PER:



SWISS  MADE

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

P4
3200

**START
BOOSTER**

12V

RIF: 39



FORNITO CON:



TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO

CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

12V
3170A
1150A
SI
12V 1,5A (LESA 6)
SI (LESA 1)
SI (OT - LED)
MAX 14,9V
500 CICLI
25 mm²
170 cm
SI
SI (AGM)
1
ABS
INTENSIVO

INDICATO PER:



SWISS MADE

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

P4
3600

**START
BOOSTER**

12V

RIF: **49**



FORNITO CON:




TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO

CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

12V
3600A
1300A
SI
12V 4A (LESA 6)
SI (LESA 1)
SI (OT - BIG - LED)
MAX 14,9V
500 CICLI
50 mm²
170 cm
SI
SI (AGM)
1
ABS
INTENSIVO

INDICATO PER:

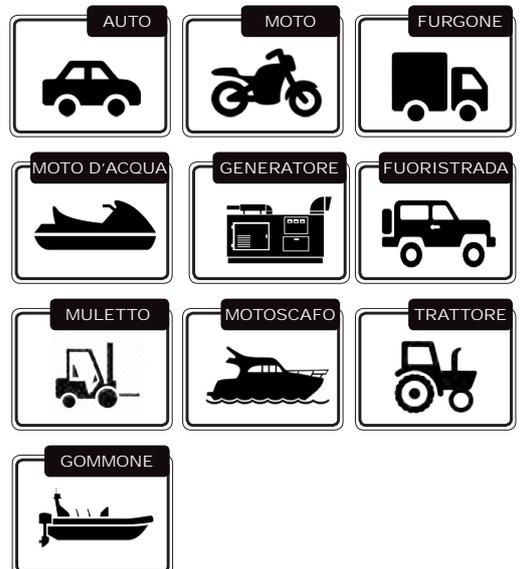

SWISS  MADE

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

P2
5000

**START
BOOSTER**

12V

RIF: 45



FORNITO CON:



TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE




TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO

CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

12V
5000A
1600A
SI
12V 4A (LESA 8)
SI (LESA 1)
SI (CON FUSIBILE)
MAX 14,9V
500 CICLI
50 mm²
160 cm
SI
SI (AGM)
2
ABS
INTENSIVO

INDICATO PER:

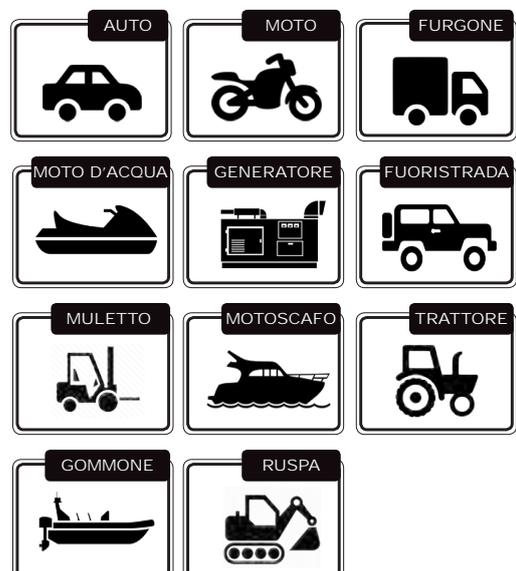

SWISS  MADE

H5 HYBRID

3500

START BOOSTER

12V

RIF: 80



FORNITO CON:



TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

DIMENSIONI E PESO:



PER VEICOLI CON BATTERIA FINO A:




UTILIZZO NEL COFANO. LUNGHEZZA CAVI:



TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO

12V
3500A
500A
SI
12V
SI (LESA 1 - LESA 5)
SI (CON FUSIBILE)
MAX 14,9V
500 CICLI
25 mm²
80 cm
SI
SI e CONDENSATORI
1
ABS
FREQUENTE

INDICATO PER:



SWISS MADE

C1 PROCAP

8000

START BOOSTER

12V

RIF: 81



FORNITO CON:



LESA 3CAP



CARICA

LIVELLO CARICA A LED



PINZE

PINZE CURVE



FUSIBILE

DIRETTAMENTE SULLA PINZA



DIMENSIONI E PESO:

4,5kg

32,50 cm
28,50 cm
11,00 cm



PER VEICOLI CON BATTERIA FINO A:

12V

120Ah



UTILIZZO NEL COFANO. LUNGHEZZA CAVI:

55cm

TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCOCCA ANTIURTO

CONSIGLIATO PER UTILIZZO:


12V
8000A
SI
12V
SI (LESA 3 CAP)
SI
MAX 14,9V
1.000.000 CICLI
25 mm²
55 cm
SI
SENZA BATTERIA
0
ABS

FREQUENTE

INDICATO PER:



AUTO



MOTO




MOTO D'ACQUA



GENERATORE



MULETTO



MOTOSCAFO



GOMMONE

SWISS  MADE

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

P2
3200

**START
BOOSTER**

24V

RIF: 32



FORNITO CON:



TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE




TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO

CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

24V
3170A
1150A
SI
24V 2A (LESA 7)
SU RICHIESTA
SI (CON FUSIBILE)
MAX 25,2V
500 CICLI
50 mm²
160 cm
SI
SI (AGM)
2
ABS
FREQUENTE

INDICATO PER:



SWISS  MADE

P7 TROLLEY

3600

START BOOSTER

24V

RIF: 41



TROLLEY



FORNITO CON:



LESA 7



FUSIBILE

DIRETTAMENTE SULLA PINZA



RUOTE

GOMMATE ISOLATE



DISPLAY

VOLTAGGIO CARICA



ALLARME


INVERSIONE POLARITÀ




TEST

TEST POLARITÀ ESTERNO

DIMENSIONI E PESO:

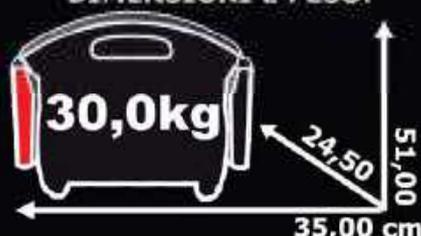

PER VEICOLI CON BATTERIA FINO A:

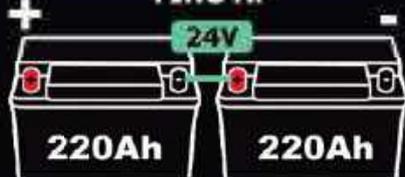

UTILIZZO A TERRA. LUNGHEZZA CAVI:



TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO

CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

24V
3600A
1300A
SI
24V 2A (LESA 7)
SU RICHIESTA
SI (CON FUSIBILE)
MAX 25,2V
500 CICLI
50 mm²
160 cm
SI
SI (AGM)
2
ABS
FREQUENTE


INDICATO PER:



MULETTO



CAMION



GENERATORE




AEREO



ELICOTTERO



RUSPA



AUTOBUS

SWISS MADE

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

P30T TROLLEY

START BOOSTER

24V

RIF: 47

3700



FORNITO CON:



TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERIITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

DIMENSIONI E PESO:

PER VEICOLI CON BATTERIA FINO A:

UTILIZZO A TERRA. LUNGHEZZA CAVI:

TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO
CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

24V
3700A
1400A
SI
24V 2A (LESA 7)
SU RICHIESTA
SI (LED)
MAX 25,2V
500 CICLI
50 mm²
160 cm
SI
SI (AGM)
2
ABS
FREQUENTE

INDICATO PER:

SWISS MADE

P2

5000/2500

START BOOSTER

12V 24V


RIF: 44



FORNITO CON:



TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

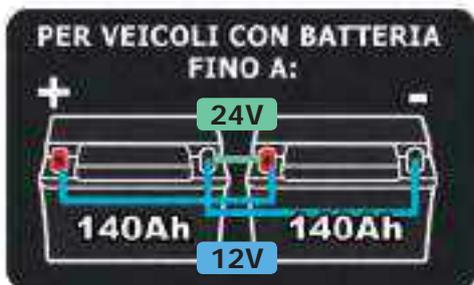

TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO
CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

12/24V
5000/2500A
1600A 12V - 800A 24V
SI
12V 4A (LESA 8)
SI (LESA 1)
SI (CON FUSIBILE)
MAX 14,9V
500 CICLI
50 mm²
160 cm
SI
SI (AGM)
2
ABS
FREQUENTE A 12V
OCCASIONALE A 24V



SWISS MADE

P4
6400/3200

**START
BOOSTER**

**12V
24V**

RIF: 36

**POSIZIONE CONNETTORE
per selezione voltaggio**



FORNITO CON:




TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE



TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCOCCA ANTIURTO
CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

12/24V
6400/3200A
2300A 12V - 1150A 24V
SI
12V 4A (LESA 8)
SI (LESA 1)
SI (CON FUSIBILE)
MAX 14,9V
500 CICLI
50 mm²
170 cm
SI
SI (AGM)
2
ABS
INTENSIVO A 12V
OCCASIONALE A 24V

INDICATO PER:

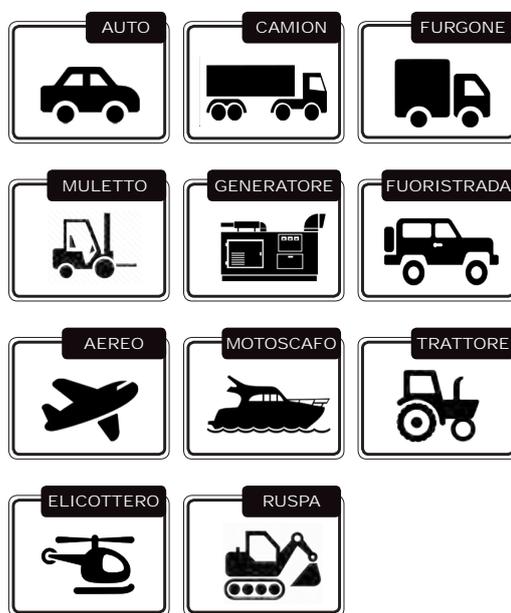

SWISS  MADE


P7 TROLLEY

7200/3600

**START
BOOSTER**

**12V
24V**

RIF: 40

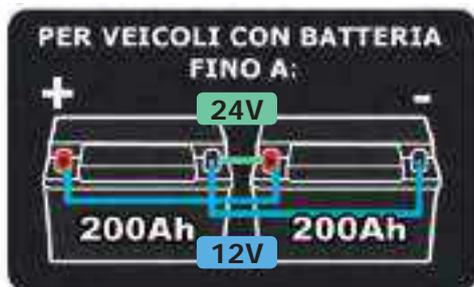

TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCOCCA ANTIURTO
CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

12/24V
7200/3600A
2600A 12V - 1300A 24V
SI
12V 4A (LESA 8)
SI (LESA 1)
SI (CON FUSIBILE)
MAX 25,2V
500 CICLI
50 mm²
160 cm
SI
SI (AGM)
2
ABS
INTENSIVO A 12V
OCCASIONALE A 24V



SWISS MADE

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

P30T TROLLEY

7400/3700

START BOOSTER


12V 24V

RIF: 46

FORNITO CON:



TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

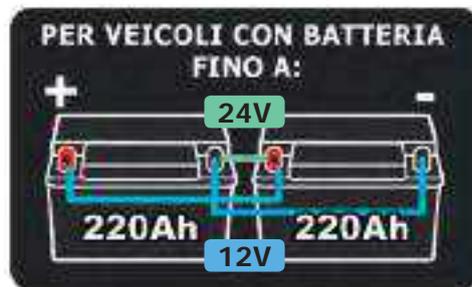

TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO
CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

12/24V
7400/3700A
2700A 12V - 1400A 24V
SI
12V 4A (LESA 8)
SI (LESA 1)
SI (LED)
MAX 25,2V
500 CICLI
50 mm²
160 cm
SI
SI (AGM)
2
ABS
INTENSIVO A 12V
OCCASIONALE A 24V

INDICATO PER:



SWISS MADE

P12 BIG
7800/3900


**START
BOOSTER**

**12V
24V**

RIF: 42



FORNITO CON:

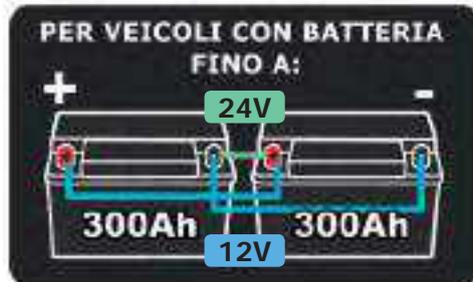

TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO
CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

12/24V
7800/3900A
2900A 12V - 1450A 24V
SI
12V 4A (LESA 8)
SI (LESA 1)
SI (OT - BIG - LED)
MAX 14,9V
500 CICLI
80 mm²
160 cm
SI
SI (AGM)
2
ABS
INTENSIVO A 12V
OCCASIONALE A 24V

INDICATO PER:



SWISS MADE

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

C7 PROCAP
TROLLEY

19000/9000

**START
BOOSTER**

**12V
24V**

RIF: 82



FORNITO CON:



TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

DIMENSIONI E PESO:



**PER VEICOLI CON BATTERIA
FINO A:**



**UTILIZZO A TERRA.
LUNGHEZZA CAVI:**



TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO
CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

12/24V
19000/9000A
SI
12V 3.8A (LEM 3,8)
SU RICHIESTA
SI (HD)
MAX 25,2V
1.000.000 CICLI
50 mm²
190 cm
SI
SENZA BATTERIE
ABS
INTENSIVO.

INDICATO PER:



SWISS  MADE